

## Programmering

- Forbind netadapteren til 230 VAC og DTI1500 Texas Konnekter.
- Forbind DTI 1500 TeleTerminal til det ABP TeleTech alarmprodukt der ønskes programmeret.  
eller  
Forbind DTI1500 TeleTerminal til en telefonforbindelse med en almindelig telefonledning (ikke inkluderet).
- Tryk på "ONLINE" knappen på DTI1500 TeleTerminals betjeningstastatur.
- Indtast telefonnummeret til den ønskede enhed.
- Følg programmeringsinstruktionerne i manualen til det ABP TeleTech alarmprodukt der ønskes programmeret.
- Tryk på "OFFLINE" knappen på DTI1500 TeleTerminals betjeningstastatur når programmeringen er afsluttet.

## Modtagelse af opkald

- Forbind DTI1500 TeleTerminal til en telefonlinje med en almindelig telefonledning (ikke inkluderet). Det kan være nødvendigt også at forbinde en almindelig telefon for at høre ringsignalet og hvis der skal etableres 2-vejs tale.
- Tryk på "ONLINE knappen på DTI1500 TeleTerminals betjeningstastatur for at modtage opkaldet.
- Følg kommunikationsinstruktionerne for det ABP TeleTech produkt eller den protokol der ønskes testet.
- Tryk på "OFFLINE" knappen på DTI1500 TeleTerminals betjeningstastatur når opkaldet er afsluttet.



# TeleTerminal DTI1500

Programmerings og diagnostik værktøj



## Brugervejledning

Rev. 2.0 DK  
16. December 2009


## Pakkens indhold

Antal:

- 1 DTI1500 TeleTerminal
- 1 Netadapter 230VAC - 12 VDC 1,5A
- 1 Programmerings kabel for TSA5100 (X-cable)
- 1 Programmerings kabel for TSA2100

## Forbindelser


Figur 1:  
Bagside af DTI1500 TeleTerminal

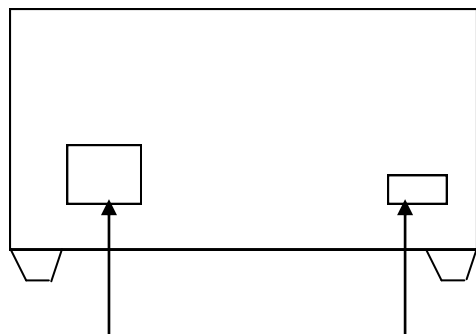

Modular Jack konnekter til programmerings eller telefon kabel.

Texas konnekter til den medfølgende netadapter

## Overzicht

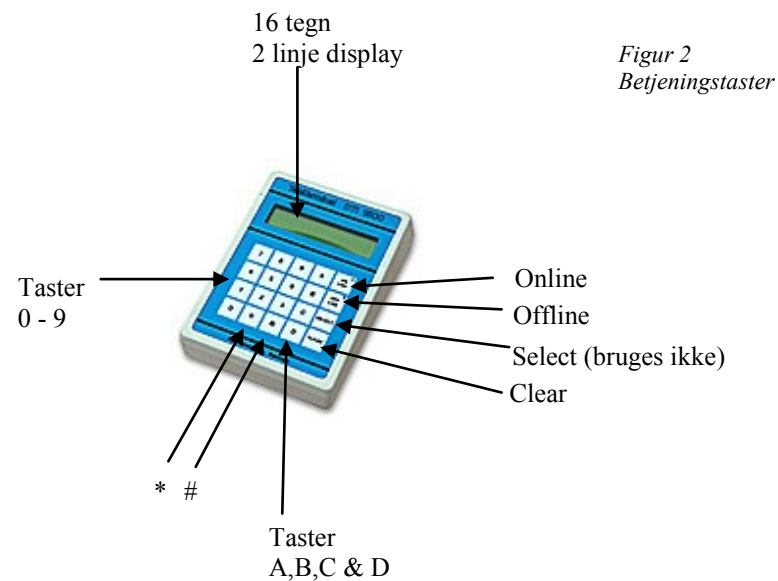

## Brug af DTI1500 Tele terminal

“Online”: Aktivere DTI1500 TeleTerminal.

“Offline”: Deaktivere DTI1500 TeleTerminal.

“Clear”: Sletter alle tegn i displayet.

DTI1500 TeleTerminal kan anvendes til både lokal og fjern programmering af ABP TeleTechs alarmprodukter.. DTI1500 TeleTerminal kan sende og modtage DTMF tonerne 0-9, \*,#,A,B,C og D.

Udover programmering kan DTI1500 TeleTerminal også bruges til at modtage test-, alarm- og baggrundsopkald manuelt uanset hvilken DTMF protokol der anvendes.