

TSI2210

2G/3G Master




Quick guide

www.abp-teletech.com


Oversigt

Pakkens indhold

- TSI2210 2G/3G Master
- Strømforsyning 230 V AC 50 Hz / 18V AC 350 mA
- Antenne med magnetfod
- SIM-adapter

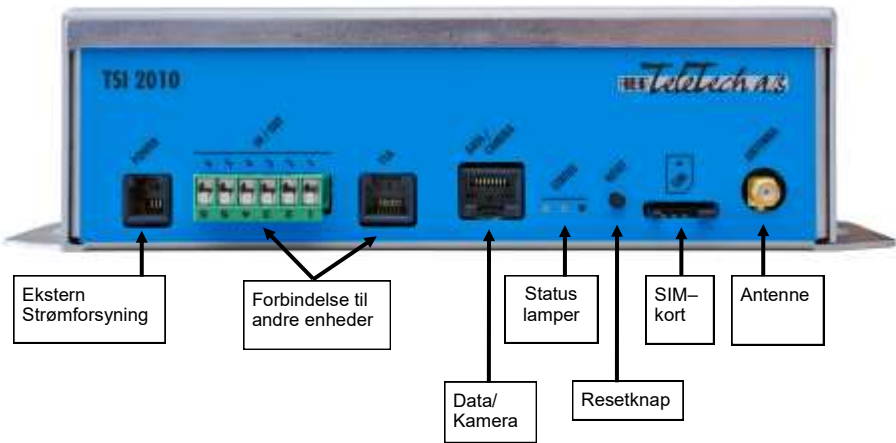

Beskrivelse af grøn skrueterminal:

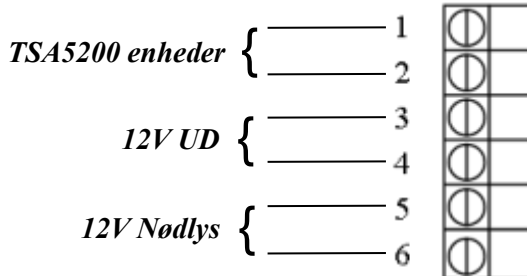

Installation

Vigtigt!

TSA5200 skal være installeret og tændt før TSA5200 enheder forbindes og tændes, hvilket skal gøres én ad gangen.

PIN kode til det anvendte SIM-kort skal være ”0000” eller slået fra.

Placering af apparatet

Apparatet placeres et sted hvor signalstyrken er god, f.eks. højt i skakten. *Se afsnit om signalstyrke.*

Opsætning - trin for trin

1. Indsæt SIM-kort. Det anbefales at benytte den medfølgende SIM-adapter, for at holde bedre på SIM-kortet.
2. Tilslut antenne og medfølgende strømforsyning. Apparatet tænder automatisk når strømmen tilsluttes.
3. Når den grønne lampe lyser konstant, er apparatet klar og har forbindelse til nettet.
4. Slaverne tilsluttes og tændes én ad gangen.

Signalstyrke

Signalstyrken kan måles ved at sende en SMS til apparatet indeholdende “ME1” uden anførelsestegn.

Efter et minut modtages en SMS med resultatet. Alle målinger skal være 7 eller over. (et måleresultat på 99 er en fejlmåling, og målingen bør gentages).

Sluk apparatet

Resetknappen anvendes til at genstarte eller slukke apparatet. Apparatet slukkes ved at frakoble den eksterne strømforsyning og herefter holde resetknappen inde.

Tilbehør og reservedele

Kraftig antenne til vægmontage

Antenne til steder hvor modtageforholdene ikke er optimale.

Antennen kan monteres op til 3m væk, f.eks. i en luftskakt og derved opnå bedre signal steder hvor det ikke er muligt at placere selve TSI enheden.

ABP Teletech A/S varenr:

Vægmontering: 900-0017-010

Magnetfod: 900-0017-030



Internt Backup Batteri

12 VDC 2Ah batteri er testet og godkendt af ABP Teletech A/S til brug i TSI2210. Batteriet er VdS godkendt.

ABP Teletech A/S varenr: 900-0122-000



For yderligere hjælp og vejledning kontakt
service og support afdeling på
tlf.: +45 46 300 720 eller support@abp-teletech.com
www.abp-teletech.com